


臨時掛繩母索 規格

- 一、顏色：黃色
- 二、長度：59.016 英吋
(1,499.000 毫米，範圍為標準D型環最外側至大D形環最外側)
- 三、寬度：4.409 英吋 (112.000 毫米，指大D型環最外側寬度)
- 四、重量：1.715 磅 (0.778 公斤)
- 五、認證：ANSI Z359.1 OSHA
- 六、雙D型環連接
- 七、一端有標準D型環，另一端有大D形環



鋼製安全勾 規格

- 一、顏色：鋼色
- 二、長度：104mm(如e所示)
- 三、寬度：65mm (如f所示)
- 四、扣環開口：19mm (如g所示)
- 五、重量：0.489 磅 (0.222 公斤)
- 六、認證:ANSI Z359.12

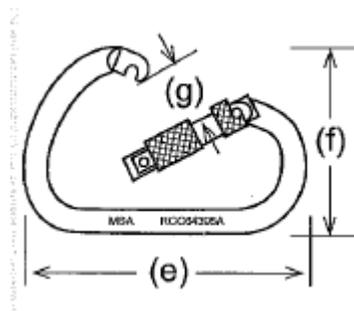

拉繩緩衝繩(雙勾) 規格

- 一、卡扣：鋁或鍍鋅鋼。單手操作，自動關閉、鎖定。
- 二、調節器：鍍鋅鋼。4,000 磅力(17.8kN)
- 三、登山扣：鋼或鋁。
- 四、插針連接器：鋼
- 五、最小斷裂強度(MBS)：卡扣:5,000 lbf(22.2kN)|
- 六、認證：ANSI/ASSE Z359.13



15 公尺防墜器 規格

- 一、長度：365.000 毫米 (14.370 英吋)
- 二、寬度：222.000 毫米 (8.740 英吋)
- 三、高度：126.000 毫米 (4.961 英吋)
- 四、重量：7.210 公斤 (15.895 磅)
- 五、認證：ANSI Z359.18 / ANSI Z359.11 / ANSI Z359.12



安全索 規格

- 一、前方與背部皆設有 D 型環 (Frontal & Dorsal D-Ring)
- 二、不同顏色的腿部與軀幹束帶，方便辨識與穿戴
- 三、雙重負載指示器，可在發生墜落事件後提供警示
- 四、Qwik-Fit 腿部束帶，方便快速調整
- 五、束帶末端採用包覆設計，防止磨損，提升耐用性
- 六、配備骨盆下方束帶，提供長時間穿戴的舒適性
- 七、魔鬼氈護蓋保護安全帶標籤，防止磨損或污損
- 八、承重能力高達 140 公斤
- 九、可選配 V-FORM 腰帶，用於工作定位用途
- 十、認證：ANSI/ASSP Z359.7-2019, ANSI Z359.11-2021，符合 EN 361:2002 安全標準



安全皮帶拉繩 規格

- 一、ANSI 分類 (SRL Class): Class 1 - 非前端使用 (Non-Leading Edge)
- 二、適用場景：高處作業 (Working at Heights)
- 三、認證：ANSI Z359.14-21
- 四、硬體材質：鋁合金 (Aluminum)
- 五、連接鉤類型：登山扣 (Carabiner)
- 六、末端連接：掛勾 (Snaphook)
- 七、末端材質：鋁合金 (Aluminum)
- 八、外殼材質：聚碳酸酯 (Polycarbonate)

